


# Kappotto WDF Plus

**Il cappotto termico composto da pannelli isolanti di materiale minerale speciale e EPS riciclato**

**Spessori disponibili: da 5 cm fino a 30 cm**

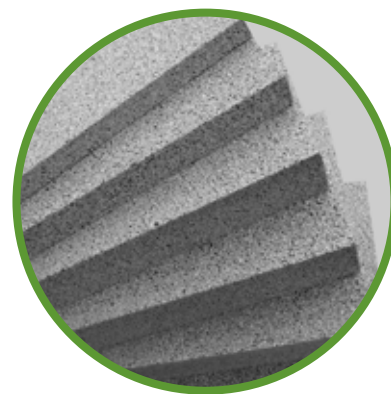

<b>Spessore Kappotto</b>	<b>da 5 a 30 cm</b>
<b>Dati</b>	
Durabilità	>10 anni
Lunghezza X Larghezza	100 x 55
Pezzi al m <sup>2</sup>	1,8
<b>Isolamento acustico</b>	
Valore Rw	33 dB
<b>Isolamento termico</b>	
Valore di conducibilità Termica $\lambda_{10 \text{ Dry Unit W/(mK) }^*$	0,032
<b>Protezione dall'umidità</b>	
Resistenza alla diffusione del vapore acqueo	$\mu = 30$
<b>Altri dati</b>	
Resistenza a compressione	100 kPa
Classe di resistenza al fuoco	A1
Peso Specifico Kg/mc	180
Calore Specifico	~ 1000 J(kg*K)

Posa in opera con malta speciale per isolamenti "a cappotto" e finitura superficiale con armatura di rete di vetro

\* Valori senza maggiorazione



Pannello standard



Pannelli disponibili con incastro maschio femmina su richiesta

## CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO:

Termoisolante; Non infiammabile; Insensibile all'umidità; Permeabile al vapore; Maneggevole e facile da montare; Non contiene sostanze inquinanti.

**DECORUS** Via delle Cateratte 82 - Livorno

T 0586 323 666 info@decorus.it  
C 320 476 23 91 www.decorus.it



**Decorus**