Multi7-33

POLYREFLEX®

Optimer System

I prodotti ecologici PolyReflex hanno il sigillo Ecospecifier

CE CAM UNI EN 16863:2024

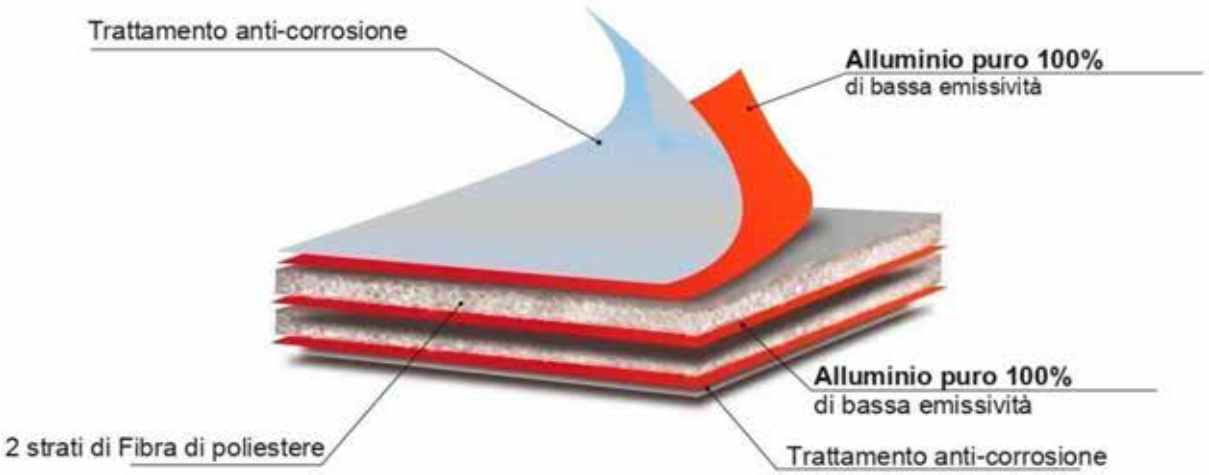

SPESSORE 33 mm **DIMENSIONI: Larghezza: 1,25 m Lunghezza: 12 m m2 /** **Rotolo: 15 m2 Spessore: 33 mm Peso/m2: 395 gr Peso** **Rotolo: 12 kg**	**PRESTAZIONI D'ISOLAMENTO TERMICO con CAMERA D'ARIA 3CM*** **PARETE Rd = 3,10 m² K/W λd = 0,010 W/mK** **COPERTURA Rd = 4,34 m² K/W λd = 0,007W/mK**
PRESTAZIONI D'ISOLAMENTO TERMICO con CAMERA D'ARIA 2CM* **PARETE Rd = 2,36 m^2 K/W λd = 0,012 W/mK** **COPERTURA Rd = 3,30 m^2 K/W λd = 0,009 W/mK**	**PRESTAZIONI D'ISOLAMENTO TERMICO con CAMERA D'ARIA 4CM*** **PARETE Rd = 3,87 m^2 K/W λd = 0,008W/mK** **COPERTURA Rd = 5,41 m^2 K/W λd = 0,006W/mK**

ALTRE CARATTERISTICHE TECNICHE

- Emissività ☒: 0,05 (ASTM C 1371);
- Potere riflettente: 95% (ASTM C 1371);
- Calore specifico Cp: 1500 (J/kgK) (ai fini del calcolo dell'inerzia termica);
- Densità **equivalente** 400 kg/m³ ISO EN 13792 (ai fini del calcolo dello sfasamento termico estivo);
- Resistenza alla diffusione del vapore μ > 1700 (EN 12086);
- Durabilità: > 10 anni;
- Antistatico. Non genera elettricità statica;
- Classificazione reazione al fuoco: Euroclasse B – s2, d0 (EN 13501);
- Impermeabile all'acqua ed al vapore acqueo. Barriera vapore;
- Imputrescibile 100% - durata illimitata;
- Temperatura d'impiego da -20°C a +100°C;
- Stabilità Dimensionale (EN 1604).

- (!) Tutti i dati sono indicativi e possono essere soggetti a modifiche senza obbligo di preavviso. *Uno per parte. Certificato secondo UNI EN 22097Certificato secondo UNI EN

Decorus

Via delle Cateratte 82 - 57122 Livorno

T 0586 323 666 C 320 476 23 91
E info@decorus.it W www.decorus.it