SCHEMA DI POSA

Schema di Isolamento termico di copertura in pendenza

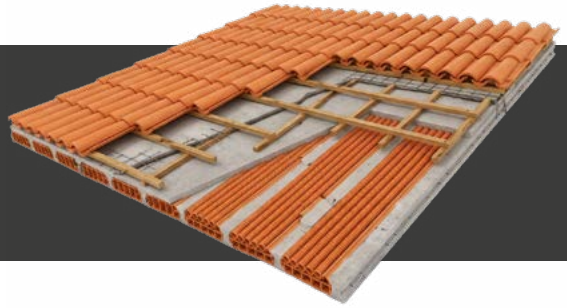

COPERTURA IN PENDENZA

+ 97%
Incremento della prestazione termica estiva e invernale

SISTEMA A SECCO
Nessun demolizione

100%
Riciclabile

DESCRIZIONE DELLA SOLUZIONE

Sistema d'isolamento termico di copertura inclinata che utilizza l'isolante termoriflettente PolyReflex fissato sopra la copertura e sotto la listellatura.
Il sistema prevede anche il fissaggio diretto delle tegole sul materiale isolante PolyReflex.
L'isolante PolyReflex può essere utilizzato anche su tetti in legno.

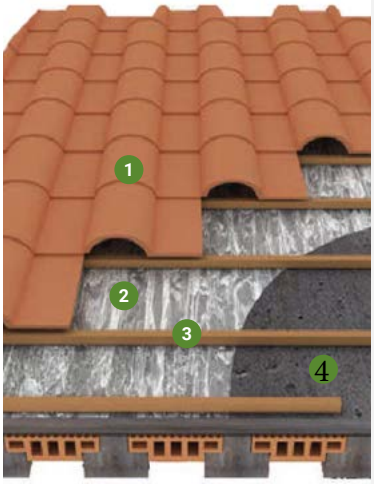

SCHEMA DI POSA

1. Tegola
2. Listello (opzionale)
3. Lamina Polyreflex (barriera radiante/riflettente)
4. Impermeabilizzazione

PRODOTTI CONSIGLIATI

I prodotti PolyReflex consigliati per questa soluzione con garanzia dei requisiti termici acustici:

PolyReflex ULTRA

PolyReflex SUPER

PolyReflex Multi 5-20

PolyReflex BIG

PolyReflex Multi 7-33

PolyReflex Multi 9-50

PolyReflex BLH-B BIG

CAM CE CONFORME CPR UE 2024/3110

Decorus

Esempi di posa

Esempi di installazione del sistema a secco con isolante **PolyReflex**

CAM CE CONFORME CPR UE 2024/3110

Decorus