SCHEMA DI POSA

Sistema facciata ventilata

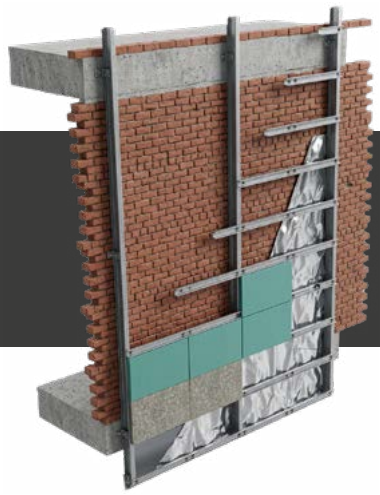

FACCIATA VENTILATA

+ 97%
Incremento della prestazione termica estiva e invernale

SISTEMA A SECCO
Nessun demolizione

100%
Riciclabile

DESCRIZIONE DELLA SOLUZIONE

Sistema di isolamento continuo composto da un foglio interno, al quale è fissata, tramite un sistema di ancoraggi, la facciata esterna che chiude l'edificio. Il telo interno è coibentato con un telo isolante riflettente sul lato esterno, lasciando tra questi e il telo esterno una camera d'aria ventilata. La camerastagna interna e l'isolamento apportano notevoli vantaggi alla facciata. Nei periodi caldi si ottiene un minore assorbimento di calore mentre nei periodi freddi si ottiene una minore dispersione del calore interno ottenendo così un notevole risparmio energetico.

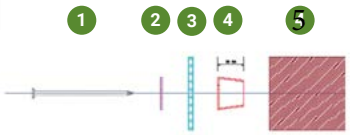

SCHEMA DI POSA

1. Chiodo in acciaio;
2. Rondella metallica con guarnizione in neoprene;
3. Fogli riflettenti in PolyReflex;
4. Separatore prismatico in PVC cavo, spessore 20 mm;
5. Supporto (doppio mattone forato).

PRODOTTI CONSIGLIATI

Sebbene sia possibile installare l'intera gamma di prodotti PolyReflex, le prestazioni dei prodotti più adatti a questa soluzione sono i seguenti:

PolyReflex SUPER

PolyReflex BIG

PolyReflex ULTRA

PolyReflex Multi 5-20

PolyReflex Multi 7-33

PolyReflex Multi 9-50

CAM

CE

CONFORME CPR UE 2024/3110

Decorus

Esempi di posa

Esempi di installazione del sistema a secco con isolante **PolyReflex**

CAM CE CONFORME CPR UE 2024/3110

Decorus