Solai a Pavimento Radianti

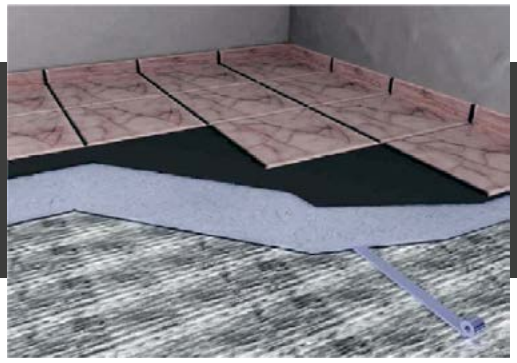

PAVIMENTI

+ 35%

Incremento della prestazione termica del pavimento radiante

SISTEMA A SECCO

Nessun demolizione

100%

Riciclabile

DESCRIZIONE DELLA SOLUZIONE

Soluzione di isolamento termico e acustico dei solaio interpiano o anche con l'uso di impianto radiante.

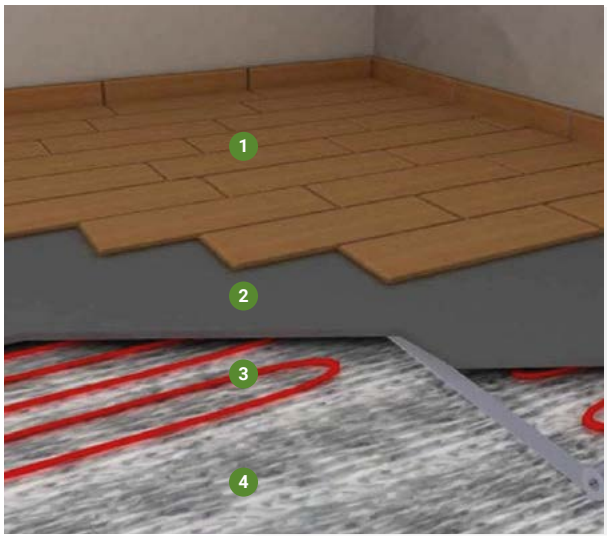

SCHEMA DI POSA

1. Mattonelle o parquet
2. Massetto
3. Impianto radiante
4. Lamina Polyreflex (barriera radiante/riflettente)

PRODOTTI CONSIGLIATI

Sebbene sia possibile installare l'intera gamma di prodotti PolyReflex, le prestazioni dei prodotti più adatti a questa soluzione per garantire le prestazioni termiche e ignifuge sono i seguenti:

PolyReflex BLH-B

PolyReflex BLH-F

PolyReflex BLH-B BIG

PolyReflex SUPER

CAM

CE

CONFORME CPR UE 2024/3110

Decorus

Esempi di posa

Esempi di installazione del sistema a secco con isolante **PolyReflex**

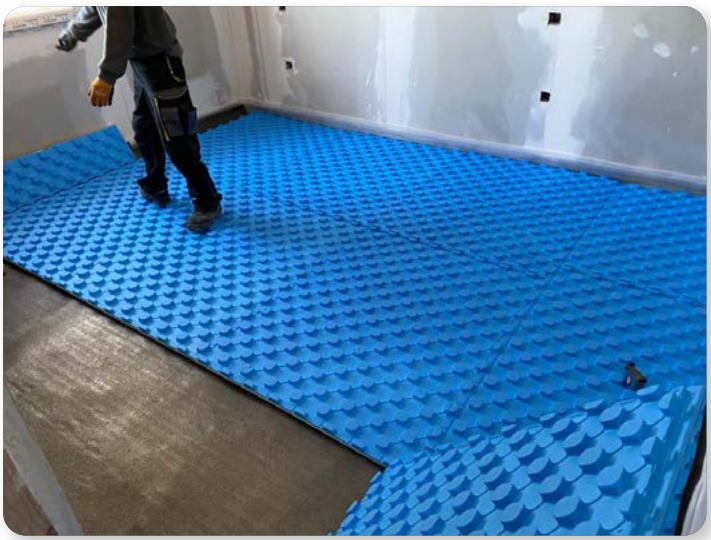

CAM CE CONFORME CPR UE 2024/3110 Decorus